

## MŰSZAKI ADATOK


Üzemanyag		Benzin			
Motor		1,2 DUALJET + Hybrid 12V			
Meghajtás		2WD		4WD	
<b>MÉRETEK</b>					
Hosszúság (mm)		3845			
Szélesség (mm)		1735			
Magasság (mm)		1495		1520	
Tengelytávolság (mm)		2450			
Nyomtáv	Előli	175/65R15 (mm)	1530	1525	1525
		185/55R16 (mm)	1520	1515	1515
	Hátul	175/65R15 (mm)	1530	1535	1535
		185/55R16 (mm)	1520 (dobfékkel) 1525 (tárcsafékkal)	1525 (tárcsafékkal)	1525
A legkisebb fordulókör sugara*3 (m)		4,8			
Szabad hasmagasság (mm)		120			
<b>KAPACITÁS</b>					
Ülések száma (fő)		5			
Üzemanyagtartály befogadóképessége (liter)		37			
Csomagtér befogadóképessége*3	Maximális kapacitás (liter)	967			
		Hátsó üléstámla lehajtva (VDA-módszer)** (liter)			
	Hátsó üléstámla felhajtva (VDA-módszer)** - defektjavító szett (liter)	579			
		265			
<b>MOTOR</b>					
Típus		K12D			
Hengerek száma		4			
Szelepek száma		16			
Lökettérfogat (cm³)		1197			
Furat x löket (mm)		73,0 x 71,5			
Sűrítési arány		13			
Max. teljesítmény (kW / fordulát/perc)		61/6000			
Max. nyomaték (Nm / fordulát/perc)		107/2800			
Befecskendezés		Többpontos befecskendezés			
<b>HYBRID 12V</b>					
Típus		WA05B			
Max. teljesítmény (kW / fordulát/perc)		1,94/800			
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>					
Típus		5MT		CVT	
Áttételezés	I	3,545		3,545	
	II	1,904	4,006 - 0,550	1,904	
	III	1,240	(ALACSONY: 4,006 - 1,001	1,258	
	IV	0,914	MAGAS: 2,200 - 0,550)	0,911	
	V	0,717		0,725	
	Hátramenet		3,771	3,250	4,388
Végáttétel		4,294	3,757	4,388	
<b>FELEPÍTMÉNY</b>					
Kormánymű		Fogasléces			
Fékek	Előli	Hűtött tárcsafék			
	Hátul	Dobfék (GL, GL+), Tárcsafék (GLX)			
Futómű	Előli	MacPherson rugóstag tekercsrugóval			
	Hátul	Torziós futómű tekercsrugóval			
Abroncsméret		175/65R15, 185/55R16			
<b>TÖMEG</b>					
Saját tömeg (minimum-maximum) (kg)		865 - 911		925 - 946	
Megengedett össztömeg (kg)		1365		1375	
1375		1375		1420	
<b>TELEPÍTÉSEK</b>					
Végsebesség (km/h)		180		175	
0-100 km/h (mp)		13,1		12,2	
13,8		13,8		13,8	
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY</b>					
Környezetvédelmi szabvány		Euro 6			
Üzemanyag-fogyasztás (WLTP)*5	Városi (liter/100 km)	5,1 (A)	5,2 (M)	5,6 (A)	5,8 (M)
	Országúti (liter/100 km)	4,1 (A)	4,2 (M)	4,38 (A)	4,4 (M)
	Kombinált (liter/100 km)	4,7 (A)	4,8 (M)	5,1 (A)	5,2 (M)
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (WLTP)*5	Városi (g/km)	114 (A)	117 (M)	125 (A)	130 (M)
	Országúti (g/km)	93,24 (A)	93,88 (M)	131 (A)	134 (M)
	Kombinált (g/km)	106 (A)	107 (M)	115 (A)	117 (M)

S: Standard -; Nem elérhető

\*1: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

\*2: Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az uralmat a Swift felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől és az útfelület állapotától. Az ESP® vesztíhet hatékonyságából, ha a gumik elvesztik tapadásukat, és a kerekek megcsúsznak.

## MÉRETEK

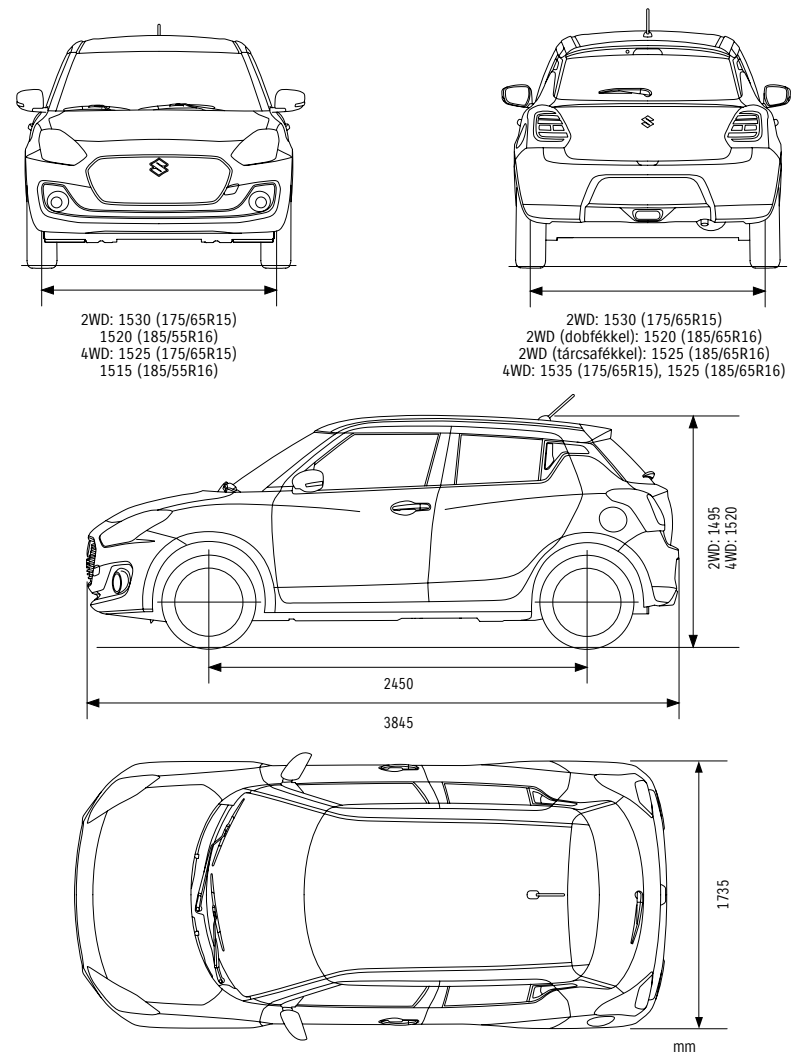

\*3: A gyártó által mért adat.

\*4: A VDA (Német Autóipari Szövetség) mérési módszere alapján.

\*5: Az üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó értékek a Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) szerint kerültek meghatározásra, amelyek közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez.

Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb tényezők (pl.: extra felszereltségek és tartozékok) befolyásolhatják. A mérés körülményei súly szempontból: A (Alacsony): Gépjármű + gyári opciók súlya, M (Magas): Gépjármű + gyári opciók + kereskedői opciók (kiegészítők) súlya, 2WD: Elsőkerek-meghajtás, ALLGRIP: 4WD (Összkerekmeghajtás), 5MT: Manuális váltó, CVT: Fokozatmentes automata váltó

A brosúrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosúrában szereplő modellek adatainak, külső jegyeinek, illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki márkakereskedőkhöz. A brosúra kiadásának dátuma: 2021. január. Az esetleges nyomdhibákért felelősséget nem vállalunk!